




DE RSIMO

legt de basis

ULTIMATE OAK

Toepassingen	zeer intensief huishoudelijk - en licht projectmatig gebruik
Eigenschappen	anti-slip en brandvertragend
Vloerverwarming	geschikt wanneer de vloer geheel is verlijmd en de vloertemperatuur de 27 °C niet overschrijdt
Breedte	400 cm
Brandklasse	Bfl - S1
Antislip	DS (R10)
Dessin	houten vloerdelen
Aantal dessins	12
Dikte totaal	ca 3,00 mm
Dikte slijtlaag	ca 0,30 mm
Totaalgewicht	2.200 gr/m ²
Contactgeluidisolatie	17 dB
Warmteweerstand	ca 0,04 m ² K / w
Legadvies	> 25 m ² volledig verlijmen
Lasadvies	koudlassen
Onderhoudsadvies	dagelijks reinigen, vlekken direct verwijderen
Garantie	15 jaar (zie <i>garantie bepaling in onze algemene voorwaarden</i>)
Bijzonderheden	zeer goed bestand tegen huishoudelijke chemicaliën
Rolstoeltest	zeer goed

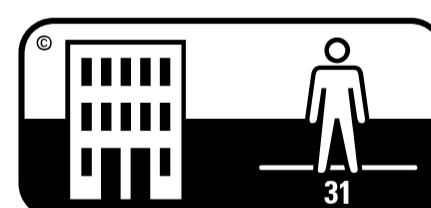

Dersimo hecht zeer veel waarde aan kwaliteit en service. Om te voldoen aan uw verwachtingen ten aanzien van deze kernwaarden laten wij deze dan ook jaarlijks toetsen conform ISO norm 9001