


DERSIMO

legt de basis

Soft Twist

Toepassingen	geschikt voor huishoudelijk gebruik
Eigenschappen	antistatisch, lichtecht en brandvertragend
Breedte	400 cm
Poolstructuur	frisé (gesneden luspool)
Poolmateriaal	100% polyamide
Aantal kleuren	10
Verfmethode	stukverf
Brandvertraging	Efl
Rugafwerking	Action back
Poolhoogte	ca 10 mm
Totale hoogte	ca 12 mm
Poolgewicht	ca 1.100 gr/m ²
Totaalgewicht	ca 2.080 gr/m ²
Warmteweerstand	ca 0,15 kw/m ²
Lichtechtheid	≥ 5 (op een schaal tot 8)
Legadvies	op verend ondertapijt
Onderhoudsadvies	minimaal 3 x per week stofzuigen, vlekken direct verwijderen
Garantie	5 jaar (zie garantiebepaling in onze algemene voorwaarden)
Bijzonderheden:	geen

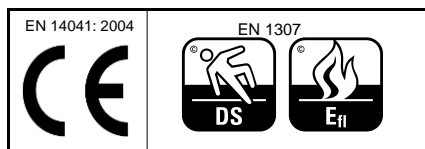

Dersimo hecht zeer veel waarde aan kwaliteit en service. Om te voldoen aan uw verwachtingen ten aanzien van deze kernwaarden laten wij deze dan ook jaarlijks toetsen conform ISO norm 9001